

Návod k použití
Tyč k postřikovači teleskopická 93-233 cm
Položka č.: 45269




Technické údaje

Délka nastavitelná: 93 – 233 cm

Vnitřní průměr hadice na napojení: 8 mm

Počet trysek: 2

Popis

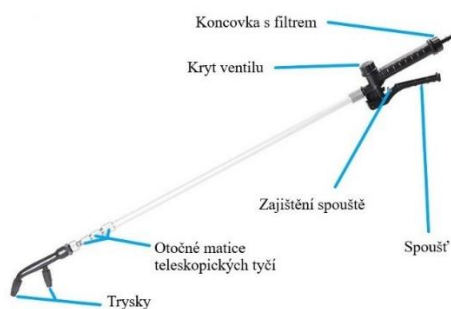

Příprava k použití

1. Připojte tyč ke zdroji kapaliny nasazením hadice na koncovku tyče. Ujistěte se, že je spojení pevné a těsné.
2. Povoláním otočných matic a posuvem tyčí nastavíte požadovanou délku teleskopické tyče, utažením otočných matic zajistíte tyče proti posunutí.
3. Spusťte zdroj kapaliny.
4. Stiskem spouště začne postřik.
5. Pro trvalé sepnutí použijte zajištění spouště.

Po použití

1. V případě potřeby propláchněte tyč čistou vodou.
2. Odpojte zdroj kapaliny.
3. Stiskem spouště vypusťte zbývající kapalinu z teleskopické tyče, abyste zabránili korozi nebo zanesení tyče.
4. Filtr vyčistíte demontáží hadicové koncovky a propláchnutím pod tekoucí vodou.
5. Vyčištění ventilové komory lze provést po demontáži krytu ventilu a vyjmutí ventilu s pružinou.
6. Před uskladněním nechte tyč proschnout. Uvolněte otočné matice tyče, stáhněte ji na nejkratší délku a uložte ji na suché a stinné místo.

Manual for use
Pole for sprayer telescopic 93-233 cm
Item No.: 45269




Technical data

Adjustable length: 93 – 233 cm

Inner diameter of the connection hose: 8 mm

Nozzles: 2 pcs

Description

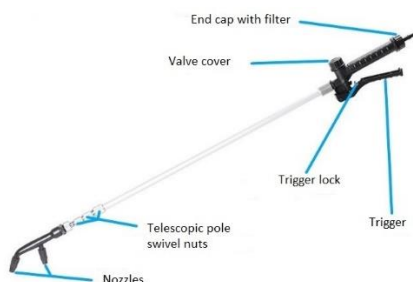

Preparation for use

1. Connect the pole to the fluid source by attaching the hose to the pole end. Make sure the connection is firm and tight.
2. Loosen the swivel nuts and move the poles to set the desired length of the telescopic pole. Tighten the swivel nuts to secure the poles against displacement.
3. Start the liquid source.
4. Press the trigger to start spraying.
5. Use the trigger lock for permanent engagement.

After use

1. If necessary rinse the pole with clean water.
2. Disconnect the fluid source.
3. Squeeze the trigger to drain any remaining fluid from the telescopic pole to prevent the pole from corroding or clogging.
4. Clean the filter by removing the hose end and rinsing it under running water.
5. Cleaning the valve chamber can be done after removing the valve cover and removing the valve with spring.
6. Allow the pole to dry before storing. Loosen the pole swivel nuts, retract it to its shortest length, and store it in a dry, shady place.

Importer: Levior s. r. o.